17.0"

ET1729L

Touch Panel Systems
LCD Touchmonitor

タッチパネル・システムズ
17.0型 LCD タッチモニター

タッチすることを前提とした、多彩にスタンドアレンジ可能なタッチモニター。多様なインターフェイスを持つ高パフォーマンスモデル。

製 品 特 長

特 長
- タッチパネルは美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」採用により最高のタッチ環境を実現。
- モニターは 17.0 型 TFT-LCD を採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。（VESA Physical Mount 規格 75mm および 100mm に対応）
- タッチパネル表面処理はアンチグレア仕様で、映り込みや指紋が目立ちにくい。

接 続
- タッチパネルは RS-232C 接続タイプと USB 接続タイプを選択可能なコンボタイプ

規 格
- VCCI クラス B、FCC クラス B、CE マーキング、C-Tick、UL、c-UL、TUV
- 国際エネルギースタープログラム適合

安 心
- 安心のメーカー 3年保証
- 環境にやさしい RoHS 対応

製 品 型 番

ET1729L-8CJA-1-BG-G

elo TOUCHSYSTEMS

Tyco Electronics
Our commitment. Your advantage.

17.0″ LCD Touchmonitor　ET1729L

■製品型番	ET1729L-8CJA-1-BG-G
タッチパネル方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」
■一般仕様	
外形寸法	391mm(W)×381mm(H)×239mm(D)（チルトスタンド含む）
重量	約9kg(チルトスタンド含む)、約6.5kg(チルトスタンド取り外し時)
本体色	ベージュ
チルト角度	-5～90°
電源・消費電力	AC100V～240V、50/60Hz 50W(最大)
使用・保存温度範囲	使用時:0～40℃／保存時及び輸送時:-20～60℃
使用・保存湿度範囲	使用時:20～80%RH(結露なきこと)／保存時:5～95%RH(結露なきこと)
規格	VCCIクラスB、FCCクラスB、CEマーキング、C-Tick、UL、c-UL、TUV
接続	電源用:ACインレット
	タッチパネル用:タイプB(USB)、D-sub9ピン(RS-232C)
	RGB入力:ミニD-sub15ピン(アナログ)、DVI-D24ピン(デジタル)
スピーカー	2W×2(ステレオ)
■表示部	
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式
最大解像度	1280×1024
表示エリア	337.9mm(H)×270.3mm(V)（17.0型）
画素ピッチ	0.264mm(H)×0.264mm(V)
表示色	1,670万色
輝度	270cd/m^2（タッチパネル装着時の標準値）
OSD	対応
対応周波数	水平:31.5～80.0kHz、垂直:56.3～75.0Hz
コントラスト比	800:1(標準値)
視野角	上下各80°、左右各80°(コントラスト比10以上での標準値)
プラグアンドプレイ	VESA DDC1/2B 準拠

■タッチパネル部	
方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」
表面処理	アンチグレア
通信	RS-232C及びUSB
■付属品	
	RS-232Cケーブル(9P-9P:1.8m)
	USBケーブル(タイプB-タイプA:1.8m)
	アナログRGBケーブル(1.8m)
	DVI-Dケーブル(1.8m)
	ACケーブル(3P-2P交換を含む)(1.8m)
	オーディオケーブル(1.8m)
	ソフトウェアCD-ROM「TouchTools」
	取扱説明書
■対応OS	
RS-232C接続の場合	Windows3.1/95/98/Me、WindowsNT3.51/4.0、
	Windows2000/XP/Vista
	OS2、Mac OS/7/8/9
USB接続の場合	Windows98/Me、Windows2000/XP/Vista

■寸法図(単位mm)

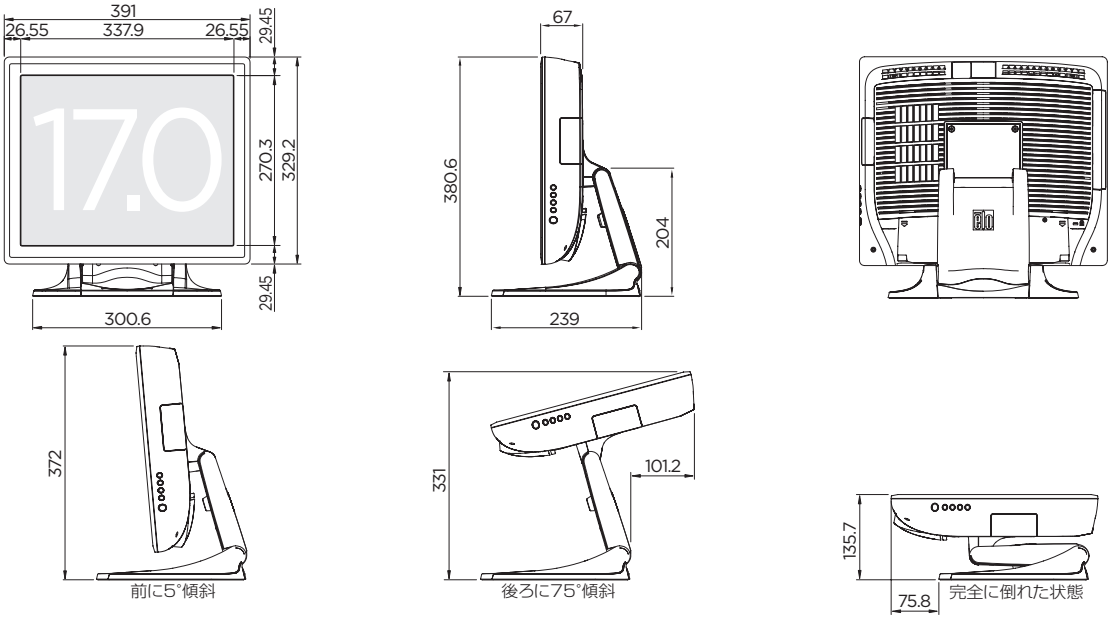

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社
本社／〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
◆ホームページ http://www.tps.co.jp
◆オンラインショップ http://www.touchxpress.tps.co.jp

JQA-0896
JQA-EM4105

■このカタログの内容については、弊社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2008年4月のものです。 ■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。 ■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。 ■このカタログに掲載されている製品は、お客様の製品(セット)や搭載される部品の不具合・誤動作が人や財産等の安全性に関係しない用途に使用されることを想定し、当社標準の品質保証システムによって設計・製造されたものです。 ■AccuTouch, CarrollTouch, Elo TouchSystems, IntelliTouch, SMARTBRANCH, Touch Panel Systems, TE Logo and Tyco Electronics are trademarks. ■記載の会社名・商品名は各社の商標もしくは登録商標です。 ■写真は一部合成をしています。 ■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

B08-011/A

TOUCHSYSTEMS
PRINTED WITH SOY INK
ミックス品 FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです www.fsc.org Cert no. SGS-COC-2935 © 1996 Forest Stewardship Council
Tyco Electronics